

STELE POLEMH1

PER WALLBOX eMH1

La stele POLEMH1 serve per il montaggio di tutte le Wallbox eMH1 di ABL. La POLEMH1 convince grazie alla sua struttura attraente e compatta con sportello sul lato posteriore per la protezione dei componenti interni. La stele è affinata cromaticamente (RAL 9011) al tettuccio anti-intemperie WPR12 e al sostegno per cavo di ricarica CABHOLD, e si inserisce quindi in modo armonico nell'aspetto esteriore complessivo del punto di ricarica. Grazie ai LED integrati nella parte frontale con interruttore crepuscolare è garantita una sufficiente illuminazione della Wallbox anche in condizioni di luminosità precaria. I dadi per rivetti sono inseriti di standard e coperti con degli otturatori, cosicché a posteriori non sarà più necessaria alcuna foratura. La stele è preinstallata e pronta all'uso tramite i morsetti di collegamento integrati. Per garantire stabilità, ABL consiglia il montaggio della stele sulle fondamenta in cemento EMH9999 disponibili come optional.



Consegna senza Wallbox eMH1 disponibile separatamente

Aspetti generali

Prodotto	Stele per Wallbox eMH1
Codice prodotto	POLEMH1
Codice EAN	4011721185705
Codice merce statistico	8538 9099
Unità di imballaggio	1 pezzo
Contenuto della confezione	Stele, set di montaggio, avvertenza sul download

Allacciamento elettrico

Collegamento a rete	per linea di alimentazione fino a max. 5 x 16 mm ²
Tensione nominale della linea di alimentazione	230/400 V
Corrente nominale della linea di alimentazione	fino a 32 A, a 3 fasi
Frequenza nominale	50 Hz

Componenti interni

Illuminazione	LED con interruttore crepuscolare
Alimentazione di tensione dell'illuminazione	Alimentatore a 12 V su guida DIN Interruttore automatico per sovracorrenti, 6 A, ad 1 polo, caratteristica C)
Morsetti	Morsetti di passaggio in serie per conduttori con max. 16 mm ²
Guide di montaggio	Guida DIN (150 × 35 mm) Guida profilata C (120 × 35 mm)

Condizioni di lavoro

Temperatura ambientale stoccaggio	da -30 a 85°C
Temperatura ambientale impiego	da -30 a 40°C
Temperatura interna massima	da -30 a 55°C
Umidità relativa dell'aria	dal 5 al 95%, non condensante
Tipo di protezione struttura esterna	IP44
Altezza massima di montaggio	≤ 2.000 m sul livello del mare


Struttura esterna

Tipo di struttura	Stele metallica con sportello sul lato posteriore
Tipo di fissaggio	Avvitamento alle fondamenta pronte EMH9999 disponibili come optional
Materiale della stele	Lamiera fine a zincatura elettrolitica (DC01+ZE25/25-0)
Superficie della stele	Rivestita in polveri, struttura fine, semi-opaca
Materiale della piastra di fondo	Lamiera grossa (DD11)
Colore struttura esterna	RAL 9011
Chiusura	Chiusura a serratura girevole a doppia mappa, spina da 3 mm
Dimensioni del prodotto (alt. × largh. × prof.)	1.647 × 285 × 180 mm
Dimensioni della confezione (alt. × largh. × prof.)	1.670 × 325 × 230 mm
Peso netto	ca. 20 kg
Peso lordo	ca. 23 kg

Accessori opzionali

Fondamenta	EMH9999
Sostegno per cavo con alloggiamento della presa di ricarica	CABHOLD
Tettuccio anti-intemperie	WPR12

Disegno quotato

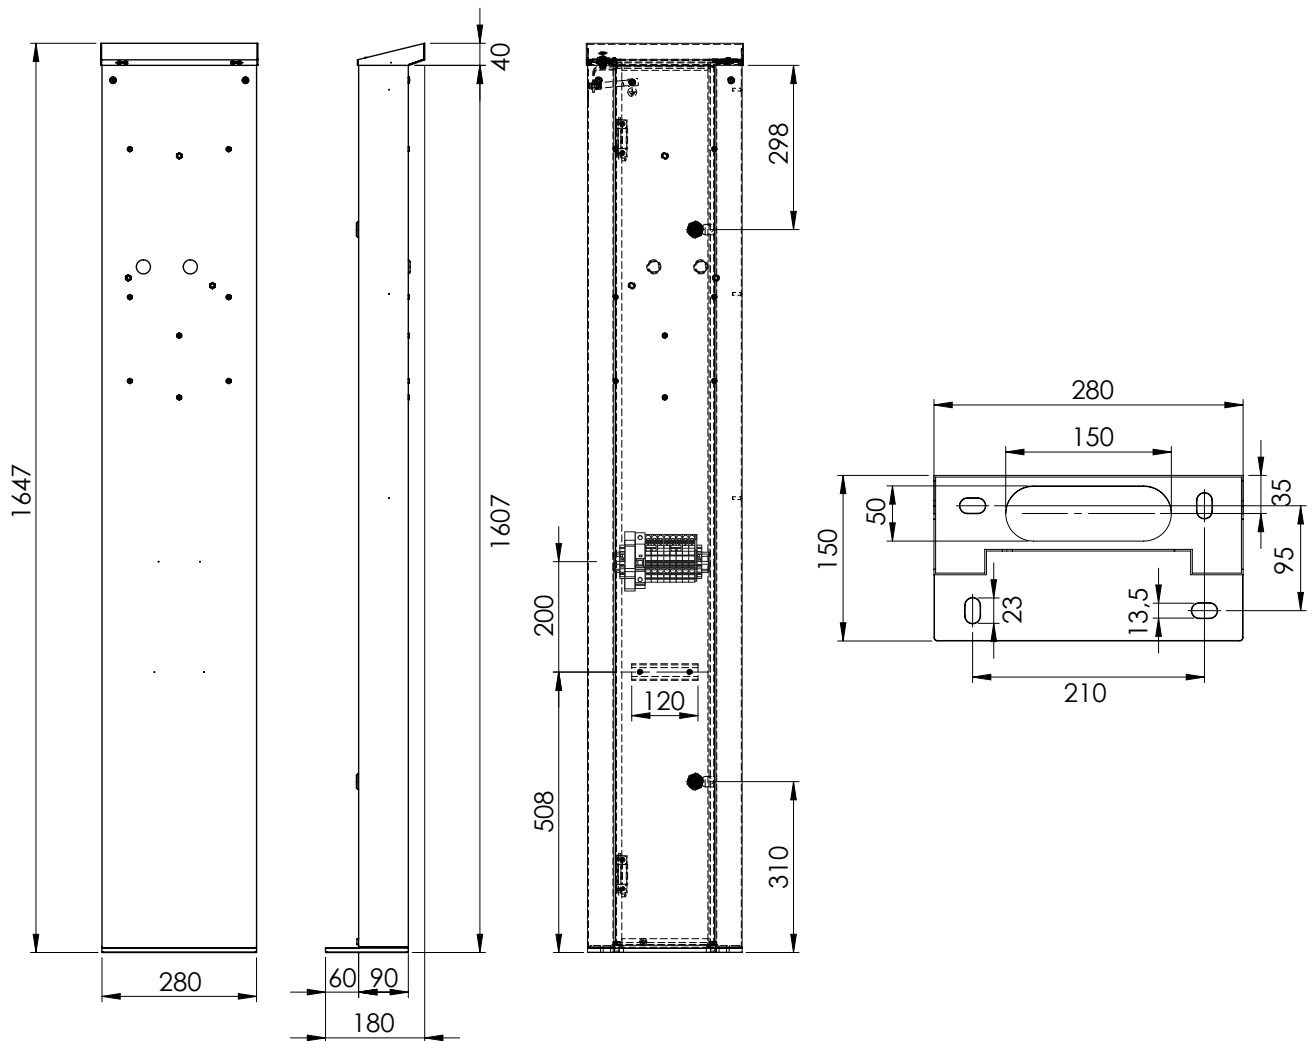

Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.